

AXES CANTILEVER HC150

Pour les charges élevées dans les applications verticales


Caractéristiques :

- Vitesses élevées
- Dynamique élevée
- Double guidage HIWIN QH avec technologie SynchMotion™
- Rigidité élevée grâce au profilé en aluminium fermé
- Spécialement conçu pour les applications verticales
- En option avec adaptation de l'entraînement et éléments de bridage et de freinage

Types d'entraînement disponibles :

- Entraînement à courroie crantée HC-B
- Entraînement à crémaillère HC-R


NEW

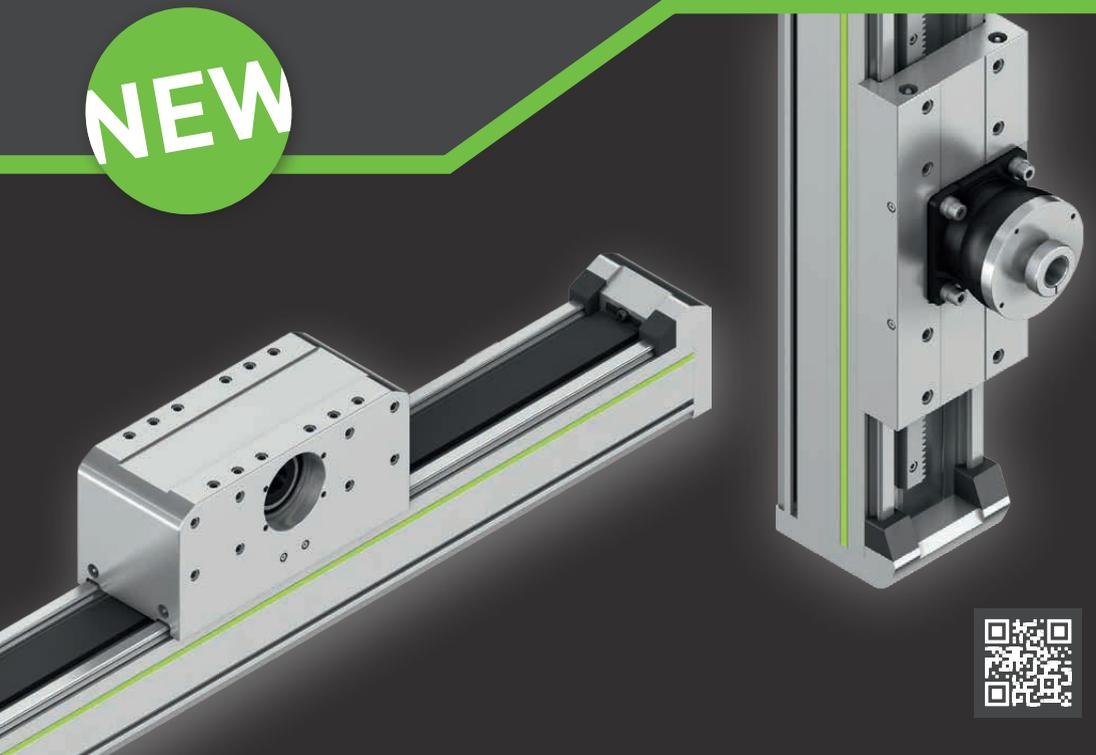

Données techniques

Axe cantilever	Type d'entraînement	Charge utile type (kg)	Poids max. force d'avance (N)	Poids max. couple M_x (Nm)	Vitesse max. de déplacement (m/s)	Max. course standard (mm)	Précision de répétition (mm)
HC150B	Courroie crantée	80	4.000	446	5,0	2.000	$\pm 0,05$
HC150R	Crémaillère	80	4.300	446	5,0	2.000	$\pm 0,05$

HC150B

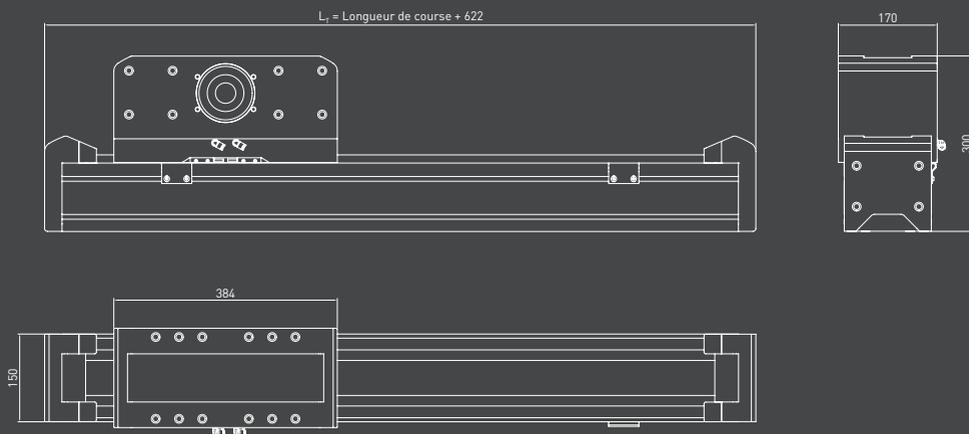

HC150R

